

Технологические карты

окрашивания поверхностей

A BRAND FROM
AkzoNobel

www.akzonobel.com



let's colour



Динамика **Обновление**
Дар изменяться

Власть цвета
Страсть Вдохновение
Творчество



Энергия **Радость**
Легкость

Власть цвета
Страсть Вдохновение
Творчество

Динамика **Обновление**
Дар изменяться

Энергия **Радость**
Легкость

Содержание

Dulux

- 2 Потолок (новая поверхность)
- 3 Потолок (ранее окрашенный)
- 4 Обои бумажные, виниловые, флизелиновые, стеклообои
- 5 Обои виниловые, флизелиновые, стеклообои
- 6 Гипсокартон 1
- 7 Гипсокартон 2
- 8 Оштукатуренный бетон 1
- 9 Оштукатуренный бетон 2
- 10 Металлические поверхности
внутри помещения (радиаторы отопления)
- 11 Металлические поверхности
- 12 Деревянный пол 1
- 13 Деревянный пол 2
- 14 Деревянные окна
- 15 Деревянные поверхности (мебель, двери, откосы, стены)
- 16 Стены и потолки в помещениях с повышенной влажностью
- 17 Минеральный фасад 1 (бетон, штукатурка, кирпич)
- 18 Минеральный фасад 2 (бетон, штукатурка, кирпич)
- 19 Деревянный фасад
- 20 Деревянные поверхности в сауне или бане
- 21 Стены и потолки в помещениях с повышенной
эксплуатационной нагрузкой (офисы, холлы, лестничные пролеты)
- 22 Стены и потолки в помещениях с повышенной
эксплуатационной нагрузкой (офисы, холлы, лестничные пролеты)
- 23 Общая карта

Marshall

- 26 Потолок 1 эконом
- 27 Потолок 2
- 28 Обои виниловые, флизелиновые, стеклообои
- 29 Гипсокартон
- 30 Оштукатуренный бетон
- 31 Стены и потолки в помещениях с повышенной влажностью
- 32 Деревянный пол
- 33 Деревянные двери
- 34 Минеральный фасад 1 (бетон, штукатурка, кирпич)
- 35 Минеральный фасад 2 (бетон, штукатурка, кирпич)
- 36 Деревянные веранды и заборы
- 37 Общая карта



Актуальные сочетания цветов от английских дизайнеров –
уверенность в стиле!

dulux.ru



* Dulux — Наиболее продаваемый в Англии бренд красок по данным GfK UK Ltd (данные продаж в рознице, март 2011 г.). Краски Dulux получили премию «БРЭНД ГОДА/EFFIE 2012» в категории «Недвижимость и строительство» за эффективную коммуникацию с потребителями.



Краски Dulux. Бренд №1 в Англии*

A BRAND FROM
AkzoNobel

ПОТОЛОК (новая поверхность)



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **Если у вас новая, неподготовленная поверхность,** вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, обезжирить, применить шпатлевку Dulux Maxi для устранения мелких дефектов поверхности, зашлифовать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
- **Для дополнительного укрепления поверхности,** уменьшения расхода краски применить грунтовку Dulux Bindo Base.

Полезные советы

- Окрашивание потолка рекомендуется начинать с левого угла по направлению от окна к двери для обеспечения контроля равномерного нанесения.
- Для получения более равномерного и гладкого покрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса до 6 мм.
- Кисть необходимо применять для прокрашивания стыков поверхностей (потолок-стена).
- Краска для потолка Dulux Innetak особенно рекомендуется для первичного окрашивания новых просохших минеральных поверхностей.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Мелкозернистая шпатлевка Dulux Maxi	Шпатель, кельма	По необходимости	2-4	3	33,5	30	3000
2 слой	Грунтовка Dulux Bindo Base	Валик	Не требуется	1	15	7	6	600

Покраска

1 слой	Dulux Innetak	Кисть, валик, распылитель	Вода	1:10	1	14	7,5	14,5	1450
2 слой	Dulux Innetak	Кисть, валик, распылитель	Не требуется		4	14	7,5	14,5	1450
При необходимости допускается нанесение третьего слоя									

Итоговая стоимость, руб.

65

ПОТОЛОК (ранее окрашенный)



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- При обработке ранее окрашенной поверхности** необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, обеспылить и обезжирить поверхность, устранить мелкие дефекты, применив шпатлевку Dulux Maxi, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Полезные советы

- Окрашивание потолка рекомендуется начинать с левого угла по направлению от окна к двери для обеспечения контроля равномерного нанесения.
- Для получения более равномерного и гладкого покрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса до 6 мм.
- Кисть необходимо применять для прокрашивания стыков поверхностей (потолок-стена).
- Dulux Волшебная Белая рекомендуется для окраски потолков в сухих помещениях.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Мелкозернистая шпатлевка Dulux Maxi	Шпатель, кельма	По необходимости	2-4	3	33,5	30	3000
2 слой	Грунтовка Dulux Bindo Base	Валик	Не требуется	1	15	7	6	600

Покраска

1 слой	Dulux Волшебная Белая	Кисть, валик	Не требуется	4	13	8	29	2900
2 слой	Dulux Волшебная Белая	Кисть, валик	Не требуется	6	13	8	29	2900

При необходимости допускается нанесение третьего слоя

Итоговая стоимость, руб.

94

Обои бумажные, виниловые, флизелиновые, стеклообои

НОВИНКА



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **Поверхность под окраску** должна быть сухой и чистой. Убедитесь, что на поверхности не осталось клея.
- **Чтобы обои не отстали от стены**, наносите краску не ранее 24 часов после оклейки обоев.

Полезные советы

- Во избежание непокрашенных участков поверхности при окраске обоев средней фактурности рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса не более 6 мм.
- Для покраски более фактурных обоев допускается применение краскопульта/распылителя.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Покраска

1 слой	Dulux Easy	Кисть, валик, распылитель	Вода 1:10	1	12	8,5	23	2300
2 слой	Dulux Easy	Кисть, валик, распылитель	Не требуется	4	12	8,5	23	2300
3 слой	По необходимости возможно нанесение третьего слоя							

Итоговая стоимость, руб.

46

Обои виниловые, флизелиновые, стеклообои



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **Поверхность под окраску** должна быть сухой и чистой. Убедитесь, что на поверхности не осталось клея.
- **Чтобы обои не отстали от стены**, нанесите краску не ранее 24 часов после оклейки обоев.
- **В качестве первого (грунтовочного) слоя** рекомендуется использование краски Dulux Bindo 7, разбавленной в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски.

Полезные советы

- При выборе валика необходимо учитывать фактурность обоев. Например, во избежание непрокрашенных участков при окраске обоев средней фактурности рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса не более 6 мм.
- При необходимости допускается использование распылителя/краскопульта.
- Если вы хотите получить полуматовую поверхность, то рекомендуем воспользоваться полуматовой водно-дисперсионной краской Dulux Bindo 20.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Покраска

1 слой	Dulux Bindo 7	Кисть, валик, распылитель	Вода 1:10	1	14	7,5	21,5	2150
2 слой	Dulux Bindo 7	Кисть, валик, распылитель	Не требуется	4	14	7,5	21,5	2150
По необходимости возможно нанесение третьего слоя								

Итоговая стоимость, руб.

43

Гипсокартон 1



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **Если у вас новая, неподготовленная поверхность,** вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, обезжирить, применить финишную шпатлевку Dulux Maxi для устранения мелких дефектов поверхности, зашлифовать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
- Для дополнительного укрепления поверхности и уменьшения расхода краски применить грунтовку Dulux Bindo Base.
- При обработке ранее окрашенной поверхности необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устранив дефекты, применив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоймость 1 м ² , руб.	Стоймость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Мелкозернистая шпатлевка Dulux Maxi	Шпатель, кельма	По необходимости	2-4	3	33,5	30	3000
2 слой	Грунтовка Dulux Bindo Base	Валик	Не требуется	1	15	7	6	600

Покраска

1 слой	Dulux Vinyl Matt	Валик, кисть, распылитель	Разбавление водой 1:5 по необходимости	2	17	6	24	2400
2 слой	Dulux Vinyl Matt	Кисть, валик, распылитель	Разбавление водой 1:10 по необходимости	4	17	6	24	2400

При необходимости допускается нанесение третьего слоя

Окончание см. на следующей странице

Итоговая стоимость, руб.

84

Гипсокартон 2



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- Если у вас новая, неподготовленная поверхность, вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, обезжирить, применить финишную шпатлевку Dulux Maxi для устранения мелких дефектов поверхности, зашлифовать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
- Для дополнительного укрепления поверхности и уменьшения расхода краски применить грунтовку Dulux Bindo Base.
- При обработке ранее окрашенной поверхности необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устраниТЬ дефекты, применяя шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Мелкозернистая шпатлевка Dulux Maxi	Шпатель, кельма	По необходимости	2-4	3	33,5	30	3000
2 слой	Грунтовка Dulux Bindo Base	Валик	Не требуется	1	15	7	6	600

Покраска

1 слой	Dulux Bindo 7	Валик, кисть, распылитель	Разбавление водой 1:10 по необходимости	1	14	7,5	21,5	2150
2 слой	Dulux Bindo 7	Кисть, валик, распылитель	Не требуется	4	14	7,5	21,5	2150
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя							

Итоговая стоимость, руб.

79

Оштукатуренный бетон 1



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- Если у вас новая, неподготовленная поверхность,** вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, обезжирить, прогрунтовать грунтовкой Dulux Bindo Base во избежание осыпания поверхности оштукатуренного бетона, затем применить финишную шпатлевку Dulux Maxi для устранения мелких дефектов поверхности, зашлифовать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
- После этого для улучшения сцепления между слоями** покрытий применить грунтовку Dulux Bindo Base. При обработке ранее окрашенной поверхности необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устранив дефекты, применяв шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Полезные советы

- При грунтовании поверхности не рекомендуется применять кисть по причине неравномерного нанесения грунтовки.
- Для получения более равномерного и гладкого покрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса до 6 мм. Кисть необходимо применять для прокрашивания стыков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен).
- Для окрашивания больших площадей рационально применение распылителя/краскопульта. При подготовке поверхности оштукатуренного бетона для дальнейшего грунтования и окрашивания необходимо убедиться, что поверхность полностью высохла.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты		Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
Подготовка поверхности								
1 слой	Грунтовка Dulux Bindo Base	Валик	Не требуется	1	15	7	6	600
2 слой	Мелкозернистая шпатлевка Dulux Maxi	Шпатель, кельма	По необходимости	2-4	3	33,5	30	3000
3 слой	Грунтовка Dulux Bindo Base	Валик	Не требуется	1	20	5	4	400
Покраска								
1 слой	Dulux Vinyl Matt	Валик, кисть, распылитель	Разбавление водой 1:5 по необходимости	2	17	6	24	2400
2 слой	Dulux Vinyl Matt	Кисть, валик, распылитель	Разбавление водой 1:10 по необходимости	4	17	6	24	2400
3 слой			При необходимости допускается нанесение третьего слоя					

Оштукатуренный бетон 2



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **Если у вас новая, неподготовленная поверхность,** вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, обезжирить, прогрунтовать грунтовкой Dulux Bindo Base во избежание осыпания поверхности оштукатуренного бетона, затем применить финишную шпатлевку Dulux Maxi для устранения мелких дефектов поверхности, зашлифовать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
- **После этого для улучшения сцепления между слоями** покрытий применить грунтовку Dulux Bindo Base. При обработке ранее окрашенной поверхности необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устранив дефекты, применяв шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Полезные советы

- При грунтовании поверхности не рекомендуется применять кисть по причине неравномерного нанесения грунтовки.
- Для получения более равномерного и гладкого покрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса до 6 мм.
- Кисть необходимо применить для прокрашивания стыков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен). Для окрашивания больших площадей рационально применение распылителя/краскопульта.
- При подготовке поверхности оштукатуренного бетона для дальнейшего грунтования и окрашивания необходимо убедиться, что поверхность полностью высохла.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Грунтовка Dulux Bindo Base	Валик	Не требуется	1	15	7	6	600
2 слой	Мелкозернистая шпатлевка Dulux Maxi	Шпатель, кельма	По необходимости	2-4	3	33,5	30	3000
3 слой	Грунтовка Dulux Bindo Base	Валик	Не требуется	1	20	5	4	400

Покраска

1 слой	Dulux Bindo 7	Валик, кисть, распылитель	Разбавление водой 1:10 по необходимости	1	14	7,5	21,5	2150
2 слой	Dulux Bindo 7	Кисть, валик, распылитель	Разбавление не требуется	4	14	7,5	21,5	2150
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя							

Итоговая стоимость, руб.

Металлические поверхности внутри помещения (радиаторы отопления)



2 формы выпуска:
глянцевая (70) и полуглянцевая (40)

Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- При покраске новых металлических поверхностей** необходимо их обеспылить, обезжирить, затем протереть неволокнистой тканью, затем загрунтовать.
- При обработке ранее окрашенного покрытия** с поверхности удалить отслаивающееся старое покрытие, рыхлую ржавчину, загрязнения при помощи металлических щеток или шлифовальной бумаги, далее поверхность необходимо загрунтовать.
- В качестве грунта возможно применение** анткоррозионного грунта для черных или цветных металлов.

Полезные советы

- При работе рекомендуется использовать кисть с синтетическим ворсом.
- Не рекомендуется наносить краску на горячие радиаторы отопления во время отопительного сезона.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Грунтовочное покрытие	Кисть, валик	По необходимости				
--------	-----------------------	--------------	------------------	--	--	--	--

Покраска

1 слой	Dulux Master Lux Aqua	Кисть	Вода	По необходимости 1:10	12	10	10	60	6000
2 слой	Dulux Master Lux Aqua	Кисть	Не требуется		24	10	10	60	6000
3 слой	По необходимости возможно нанесение третьего слоя								

Итоговая стоимость, руб.

120

Металлические поверхности



2 формы выпуска:
глянцевая (90) и полуматовая (30)

Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **При покраске новых металлических поверхностей** необходимо их обеспылить, обезжирить, затем протереть неволокнистой тканью, затем загрунтовать.
- **При обработке ранее окрашенного покрытия** с поверхности удалить отслаивающееся старое покрытие, рыхлую ржавину, загрязнения при помощи металлических щеток или шлифовальной бумаги, далее поверхность необходимо загрунтовать.
- **В качестве грунта возможно применение** анткоррозионного грунта для черных или цветных металлов.

Полезные советы

- При работе рекомендуется использовать кисть из натурального ворса.
- Не рекомендуется наносить краску на горячие радиаторы отопления во время отопительного сезона.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Грунтовочное покрытие	Кисть, валик	По необходимости				
--------	-----------------------	--------------	------------------	--	--	--	--

Покраска

1 слой	Dulux Master	Кисть	Уайт-спирит	По необходимости 1:10	12	12	8,5	33	3300
2 слой	Dulux Master	Кисть	Не требуется		24	12	8,5	33	3300
3 слой	По необходимости возможно нанесение третьего слоя								

Итоговая стоимость, руб.

66

Деревянный пол



3 формы выпуска: глянцевый (90),
полуглянцевый (45) и полуматовый (20)

Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- При обработке новой поверхности предварительно необходимо зашлифовать деревянную поверхность, обеспылить, затем загрунтовать.
- В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак.
- После высыхания грунтовочного слоя нанести лак в 2-3 слоя.
- Для работы с ранее окрашенными поверхностями необходимо предварительно подготовить поверхность путем циклевания, затем обеспылить, прогрунтовать и нанести необходимое количество слоев лака (в зависимости от степени эксплуатации).

Полезные советы

- При работе использовать кисть с натуральным ворсом или специальный аппликатор для нанесения лака.
- Наносить лак рекомендуется по направлению волокна дерева.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Dulux Celco Terra, глянцевый лак	Кисть, аппликатор	Уайт-спирит	1:10	8	13	8	30	3000
--------	----------------------------------	-------------------	-------------	------	---	----	---	----	------

Покраска

1 слой	Dulux Celco Terra	Кисть, аппликатор	Не требуется	8	13	8	30	3000
2 слой	Dulux Celco Terra	Кисть, аппликатор	Не требуется	8 часов. Время окончательного формирования покрытия – 7 дней	13	8	30	3000
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя (в зависимости от условий эксплуатации)							

Итоговая стоимость, руб.

90

Деревянный пол



2 формы выпуска:
полуматовый (45) и глянцевый (80)

Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **При обработке новой поверхности** предварительно необходимо зашлифовать деревянную поверхность, обеспылить, затем загрунтовать.
- **В качестве первого (грунтовочного) слоя** рекомендуется использовать только глянцевый лак.
- **После высыхания грунтовочного слоя** нанести лак в 2-3 слоя.
- **Для работы с ранее окрашенными поверхностями** необходимо предварительно подготовить поверхность путем циклевания, затем обеспылить, прогрунтовать и нанести необходимое количество слоев лака (в зависимости от степени эксплуатации).

Полезные советы

- Паркетный лак на водной основе Dulux Diamond Glaze подходит для лакирования деревянных и паркетных полов в помещениях с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой.
- При работе использовать кисть с синтетическим ворсом или специальный аппликатор для нанесения лака.
- Наносить лак рекомендуется по направлению волокна дерева.
- При использовании данного продукта рекомендуется применять технологию нанесения «мокрого края».

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Dulux Diamond Glaze, глянцевый лак	Кисть, аппликатор	Не требуется	2	20	5	56
--------	------------------------------------	-------------------	--------------	---	----	---	----

Покраска

1 слой	Dulux Diamond Glaze	Кисть, аппликатор	Не требуется	2	20	5	56
2 слой	Dulux Diamond Glaze	Кисть, аппликатор	Не требуется	4 часа. Время окончательного формирования покрытия – 7 дней	20	5	56
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя (в зависимости от условий эксплуатации)						

Итоговая стоимость, руб.

168

Деревянные окна



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **При обработке новой деревянной поверхности** необходимо ее слегка прошлифовать наждачной бумагой, обеспылить, для более равномерного нанесения финишного покрытия прогрунтовать поверхность.
- **При подготовке ранее окрашенной поверхности** необходимо удалить слабо прилегающее покрытие, очистить поверхность от загрязнений при помощи наждачной бумаги или металлической щетки, обеспылить и затем прогрунтовать.

Полезные советы

- Для получения более ровного и гладкого покрытия рекомендуется использовать грунт по деревянным поверхностям.
- При работе с краской использовать кисть из натуральной щетины.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Покраска

1 слой	Dulux Optima	Кисть, валик	Не требуется	24	10	10	46,5	4650
2 слой	Dulux Optima	Кисть, валик	Не требуется	48	10	10	46,5	4650
3 слой	По необходимости возможно нанесение третьего слоя							

Итоговая стоимость, руб.

93

Деревянные поверхности (мебель, двери, откосы, стены)



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **При обработке новой поверхности** предварительно необходимо зашлифовать деревянную поверхность, обеспылить, затем приступать к окрашиванию.
- **Для работы с ранее окрашенными поверхностями** необходимо предварительно подготовить поверхность путем удаления непрочно держащегося покрытия и шлифовки, затем обеспылить и приступать к окрашиванию.
- **В качестве первого (грунтовочного) слоя** разбавить краску в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски.

Полезные советы

- При подготовке деревянных дверей к окрашиванию особое внимание рекомендуем уделить шлифовке и грунтовке торцевых поверхностей и фасадов изделий.
- При работе используйте кисть с синтетическим ворсом. Краску рекомендуется наносить по направлению волокна древесины.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Dulux Master Lux Aqua	Кисть, валик	Вода	1:10	12	10	10	60	6000
--------	-----------------------	--------------	------	------	----	----	----	----	------

Покраска

1 слой	Dulux Master Lux Aqua	Кисть, валик	Не требуется	12	10	10	60	6000
2 слой	Dulux Master Lux Aqua	Кисть, валик	Не требуется	24	10	10	60	6000

Итоговая стоимость, руб.

180

Стены и потолки в помещениях с повышенной влажностью



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- Перед окраской необходимо убедиться в отсутствии пораженных плесенью и грибком поверхностей. При необходимости очистить поверхность от проявлений гриба и плесени.
- Для новых поверхностей из гипсокартона рекомендуется перед окрашиванием их загрунтовать, используя грунтовку Dulux Bindo Base.
- Для оштукатуренных бетонных поверхностей для получения более гладкого покрытия применить влагостойкую шпатлевку для внутренних работ, после чего зашлифовать и загрунтовать поверхность с применением грунта глубокого проникновения Dulux Bindo Base.
- При обработке ранее окрашенной поверхности необходимо очистить ее от пыли, грязи, удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устраниТЬ дефекты, применив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Полезные советы

- Для получения более равномерного и гладкого покрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса 4-6 мм.
- Кисть необходимо применить для прокрашивания стыков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен).

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Влагостойкая шпатлевка под водоэмульсионное покрытие	Шпатель, кельма					
2 слой	Грунтовка Dulux Bindo Base	Валик	Не требуется	1	15	7	6 600

Покраска

1 слой	Dulux Kitchen & Bathroom	Кисть, валик	Разбавление 1:10 водой по необходимости	4	15	7	42 4200
2 слой	Dulux Kitchen & Bathroom	Кисть, валик	Не требуется	6	15	7	42 4200
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя						

Итоговая стоимость, руб.

90

Минеральный фасад 1 (бетон, штукатурка, кирпич)



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **Новую, неподготовленную поверхность** необходимо перед окрашиванием обеспылить, обезжирить, применить шпатлевку для внешних работ в целях устранения дефектов поверхности, зашлифовать при помощи наждачной бумаги.
- **Для дополнительного укрепления поверхности,** уменьшения расхода краски применить грунтовку Dulux Bindo Base.
- **При обработке ранее окрашенной поверхности** необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устраниить дефекты, применив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Полезные советы

- При выборе инструмента для покраски необходимо учитывать структуру поверхности фасада.
- Для рельефной поверхности рекомендуется использовать валик с высотой ворса более 6 мм во избежание непокрашенных участков.
- При покраске гладкой поверхности рекомендуется применять валик с высотой ворса 4-6 мм.
- Для окрашивания больших площадей рационально применение распылителя/краскопульта.
- Краска Dulux Trade Фасадная Гладкая подходит как для нанесения на просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), так и на каменную кладку, и дерево (чистая древесина или ранее окрашенная водными красками).

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Шпатлевка для внешних работ	Шпатель, кельма					
2 слой	Грунтовка Dulux Bindo Base	Валик	Не требуется	4	15	7	6

Покраска

1 слой	Dulux Trade Фасадная Гладкая	Кисть, валик, распылитель	По необходимости 1:5	2	16	6,5	25,5
2 слой	Dulux Trade Фасадная Гладкая	Кисть, валик, распылитель	По необходимости 1:10	4	16	6,5	25,5
3 слой	По необходимости возможно нанесение третьего слоя						

Минеральный фасад 2 (бетон, штукатурка, кирпич)



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **Новую неподготовленную поверхность** необходимо перед окрашиванием обеспылить, обезжирить, применить шпатлевку для внешних работ в целях устранения дефектов поверхности, зашлифовать при помощи наждачной бумаги.
- **Для дополнительного укрепления поверхности,** уменьшения расхода краски применить грунтовку Dulux Bindo Base.
- **При обработке ранее окрашенной поверхности** необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устранив дефекты, применяя шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Полезные советы

- При выборе инструмента для покраски необходимо учитывать структуру поверхности фасада.
- Для рельефной поверхности рекомендуется использовать валик с высотой ворса более 6 мм во избежание непокрашенных участков.
- При покраске гладкой поверхности рекомендуется применять валик с высотой ворса 4-6 мм.
- Для окрашивания больших площадей рационально применение распылителя/краскопульта.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часы	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	-------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Шпатлевка для внешних работ	Шпатель, кельма					
2 слой	Грунтовка Dulux Bindo Base	Валик	Не требуется	1	15	7	6 600

Покраска

1 слой	Dulux Sando F	Кисть, валик, распылитель	По необходимости водой не более 1:10	2	14	7,5	22,5 22,5 2250
2 слой	Dulux Sando F	Кисть, валик, распылитель	Не требуется	4	14	7,5	
3 слой	По необходимости возможно нанесение третьего слоя						

Итоговая стоимость, руб.

Деревянный фасад



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **При обработке новой деревянной поверхности** необходимо ее слегка прошлифовать наждачной бумагой, обеспылить.
- **Для более равномерного нанесения** финишного покрытия и дополнительной защиты древесины от плесени, синевы и гнили, необходимо прогрунтовать поверхность грунтовочной краской Dulux Domus Base.
- **При подготовке ранее окрашенной поверхности** необходимо удалить слабо прилегающее покрытие, очистить поверхность от загрязнений при помощи наждачной бумаги или металлической щетки, обеспылить и затем прогрунтовать, используя грунтовочную краску Dulux Domus Base.

Полезные советы

- Все продукты необходимо наносить по направлению волокна древесины.
- При проведении внешних работ по древесине необходимо учитывать уровень влажности древесины, он должен составлять менее 18%.
- Для окрашивания больших площадей рационально применение распылителя/краскопульта. При этом по необходимости краску Dulux Domus AQUA можно разбавить водой в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Грунтовочная краска Dulux Domus Base	Кисть, валик	Не требуется	16	10	10	41	4100
--------	--------------------------------------	--------------	--------------	----	----	----	----	------

Покраска

1 слой	Dulux Domus AQUA	Кисть, валик, распылитель	Не требуется	2	13	8	30	3000
2 слой	Dulux Domus AQUA	Кисть, валик, распылитель	Не требуется	6	13	8	30	3000

Итоговая стоимость, руб.

101

Деревянные поверхности в сауне или бане



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **При обработке новой поверхности** предварительно необходимо зашлифовать деревянную поверхность, обеспылить, затем приступить к лакированию.
- **Для работы с ранее пропитанными или лакированными поверхностями** необходимо предварительно удалить пыль и загрязнения, затем тщательно прошлифовать, снова обеспылить и нанести лак.

Полезные советы

- При работе используйте кисть с синтетическим ворсом.
- Лак Dulux Celco Sauna подходит для лакирования деревянных поверхностей, находящихся в помещениях с повышенной влажностью и повышенной температурой, таких как парилка, душевая, раздевалка бани и саун.
- Не подходит для лакирования поверхностей, непосредственно соприкасающихся с человеческим телом (полок, лавок, табуретов и т. д.).

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Покраска

1 слой	Dulux Celco Sauna	Кисть, валик	Не требуется	2	18	6	21 21
2 слой	Dulux Celco Sauna	Кисть, валик	Не требуется	4	18	6	2100

Итоговая стоимость, руб.

101

Стены и потолки в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (офисы, холлы, лестничные пролеты)



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **При работе с новой поверхностью** для получения более гладкого покрытия применить финишную шпатлевку для внутренних работ Dulux Maxi, после чего зашлифовать и загрунтовать поверхность с применением грунта глубокого проникновения Dulux Bindo Base.
- **При обработке ранее окрашенной поверхности** необходимо очистить ее от пыли, грязи, удалить непрочно держащееся старое покрытие нацидачной бумагой, устранить мелкие дефекты, применив шпатлевку Dulux Maxi, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Полезные советы

- Перед подготовкой оштукатуренных бетонных поверхностей под покраску необходимо учитывать время полного высыхания поверхности (до 28 дней).
- При грунтовании поверхности не рекомендуется применять кисть по причине неравномерного нанесения грунтовки. Для получения более равномерного и гладкого покрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса 6-8 мм.
- Кисть необходимо применить для прокрашивания стыков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен).
- Для окрашивания больших площадей рационально применение распылителя/краскопульта.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Мелкозернистая шпатлевка Dulux Maxi	Шпатель, кельма	По необходимости	2-4	3	33,5	30	3000
2 слой	Грунтовка Dulux Bindo Base	Валик	Не требуется	1	15	7	6	600

Покраска

1 слой	Dulux Diamond Matt	Валик, кисть, распылитель	По необходимости водой в соотношении не более 1:10	4	16	6,5	34	3400
2 слой	Dulux Diamond Matt	Кисть, валик, распылитель	Не требуется	6	16	6,5	34	3400

При необходимости допускается нанесение третьего слоя

Итоговая стоимость, руб.

104

Стены и потолки в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (офисы, холлы, лестничные пролеты)



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- **При работе с новой поверхностью** для получения более гладкого покрытия применить финишную шпатлевку для внутренних работ Dulux Maxi, после чего зашлифовать и загрунтовать поверхность с применением грунта глубокого проникновения Dulux Bindo Base.
- **При обработке ранее окрашенной поверхности** необходимо очистить ее от пыли, грязи, удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устраниить мелкие дефекты, применив шпатлевку Dulux Maxi, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Полезные советы

- Перед подготовкой оштукатуренных бетонных поверхностей под покраску необходимо учитывать время полного высыхания поверхности (до 28 дней).
- При грунтовании поверхности не рекомендуется применять кисть по причине неравномерного нанесения грунтовки.
- Для получения более равномерного и гладкого покрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса 6-8 мм.
- Кисть необходимо применить для прокрашивания стыков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен).
- Для окрашивания больших площадей рационально применение распылителя/краскопульта.

Больше информации на www.dulux.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Мелкозернистая шпатлевка Dulux Maxi	Шпатель, кельма	По необходимости	2-4	3	33,5	30	3000
2 слой	Грунтовка Dulux Bindo Base	Валик	Не требуется	1	15	7	6	600

Покраска

1 слой	Dulux Office Room	Валик, кисть	По необходимости водой в соотношении не более 1:10	2	12	8,5	30	3000
2 слой	Dulux Office Room	Кисть, валик	Не требуется	4	12	8,5	30	3000

При необходимости допускается нанесение третьего слоя

Итоговая стоимость, руб.

Общая карта

Наименование продукта	Основные характеристики / преимущества											
	Внешние работы	Внутренние работы	Глянцевая поверхность	Полуглянцевая поверхность	Полуматовая поверхность	Бархатистая поверхность	Матовая поверхность	Глубокоматовая поверхность	Пре пятствует возникновению пленки	Только сухая уборка	Устойчивость к влажной уборке без моющих средств	Устойчивость к мытью с применением мягких моющих средств
Водно-дисперсионные краски												
Dulux Matt Готовые Цвета			•				•			•		
Dulux Волшебная Белая			•				•			•		
Dulux Новая Ослепительно Белая 3D White			•			•	•				•	
Dulux Ослепительно Белая			•			•	•				•	
Dulux Kids Room			•				•				•	
Dulux Office Room			•				•				•	
Dulux Для Кухни и Ванной Готовые Цвета			•				•					•
Dulux Для Кухни и Ванной Система Колеровки			•		•						•	
Dulux Easy			•				•				•	
Dulux Innetak			•				•			•		
Dulux Bindo 3			•				•			•		
Dulux Bindo 7			•			•					•	
Dulux Bindo 20			•		•						•	
Dulux Bindo 40			•	•								•
Dulux Trade Supermatt			•				•			•		
Dulux Trade Vinyl Matt			•				•				•	
Dulux Trade Vinyl Soft Sheen			•			•					•	
Dulux Trade Diamond			•				•					•
Dulux Trade Diamond Soft Sheen			•		•						•	
Dulux Trade Фасадная Гладкая				•			•					
Dulux Sando F				•				•				
Dulux Domus Aqua				•		•						
Dulux Master Lux Aqua		•	•	•	•							

Наименование продукта	Основные характеристики/преимущества											
	Внешние работы	Внутренние работы	Глянцевая поверхность	Полуглянцевая поверхность	Полуматовая поверхность	Бархатистая поверхность	Матовая поверхность	Глубокоматовая поверхность	Препятствует возникновению плесени	Только сухая уборка	Устойчивость к влажной уборке без моющих средств	Устойчивость к мытью с применением мягких моющих средств
Шпатлевка, грунт												
Dulux Maxi			•									
Dulux Bindo Base	•	•										
Dulux Domus Base	•											
Dulux Trade Stain Block Plus			•									
Dulux Trade Super Grip Primer	•	•										
Краски на основе растворителя					•							
Dulux Domus	•											
Dulux Optima	•	•		•								
Dulux Master	•	•	•		•							
Dulux Non Drip Gloss	•	•	•									
Лаки							•					
Dulux Celco Aqua			•	•								
Dulux Celco Sauna			•			•						
Dulux Celco Yacht	•	•	•		•							
Dulux Celco Terra	•	•	•	•	•							
Dulux Trade Diamond Glaze	•	•	•		•							
Dulux Woodsheen	•	•			•							

Dulux

Marshall



A BRAND FROM
AkzoNobel



Лучшее соотношение
цены и качества!



главный
по краскам!

www_marshall-paints.ru



Потолок 1 эконом



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- Если у вас новая, неподготовленная поверхность,** вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, обезжирить, применить шпатлевку для устранения дефектов поверхности, зашлифовать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
- Для дополнительного укрепления поверхности,** уменьшения расхода краски применить грунтовку Marshall Export Base.
- При обработке ранее окрашенной поверхности** необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устраниТЬ дефекты, применяя шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Marshall Export Base.

Полезные советы

- Окрашивание потолка рекомендуется начинать с левого угла по направлению от окна к двери для обеспечения контроля равномерного нанесения.
- Для получения более равномерного и гладкого покрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса до 6 мм.
- Кисть необходимо применять для прокрашивания стыков поверхностей (потолок-стена).

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоймость 1 м ² , руб.	Стоймость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Шпатлевка под водо-эмульсионное покрытие	Шпатель, кельма					
2 слой	Грунтовка Marshall Export Base	Валик	Не требуется	2	10	10	6,3

Покраска

1 слой	Marshall Белый Потолок Люкс	Кисть, валик	Вода	1:10	1	7	14	13,5	1350
2 слой	Marshall Белый Потолок Люкс	Кисть, валик	Не требуется		4	9	11	10,5	1050
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя								

Окончание см. на следующей странице

Итоговая стоимость, руб.

30,3

Потолок 2



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- Если у вас новая, неподготовленная поверхность,** вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, обезжирить, применить шпатлевку для устранения дефектов поверхности, зашлифовать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
- Для дополнительного укрепления поверхности,** уменьшения расхода краски применить грунтовку Marshall Export base.
- При обработке ранее окрашенной поверхности** необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устраниТЬ дефекты, применяя шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Marshall Export Base.

Полезные советы

- Окрашивание потолка рекомендуется начинать с левого угла по направлению от окна к двери для обеспечения контроля равномерного нанесения.
- Для получения более равномерного и гладкого покрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса до 6 мм.
- Кисть необходимо применять для прокрашивания стыков поверхностей (потолок-стена).

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Шпатлевка под водо-эмульсионное покрытие	Шпатель, кельма					
2 слой	Грунтовка Marshall Export Base	Валик	Не требуется	2	10	10	6,3

Покраска

1 слой	Marshall Export 2	Кисть, валик, распылитель	Вода	1:10	1	10	15	1500
2 слой	Marshall Export 2	Кисть, валик, распылитель	Не требуется		4	12	8,5	12,5
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя							

Итоговая стоимость, руб.

33,8

Обои виниловые, флизелиновые, стеклообои



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- При покраске виниловых и флизелиновых обоев** убедиться в отсутствии клея на стыках.
- При покраске стеклообоев (стеклохолст)** рекомендуется предварительно зашпатлевать поверхность тонким слоем (не более 3 мм), после высыхания наносить краску в 2 слоя.

Полезные советы

- Окраску обоев начинать не менее чем через 24 часа после поклейки.
- Во избежание непрокрашенных участков поверхности при окраске обоев средней фактурности рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса не более 6 мм.
- При необходимости допускается использование распылителя/краскопульта.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Покраска

1 слой	Marshall Maestro Интерьерная Классика	Валик, распылитель	Вода	1:10	1	7	14	16	1600
2 слой	Marshall Maestro Интерьерная Классика	Валик, распылитель	Не требуется		4	9	11	12,5	1250
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя								

Итоговая стоимость, руб.

28,5

Гипсокартон



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- Если у вас новая, неподготовленная поверхность,** вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, обезжирить, применить шпатлевку для устранения дефектов поверхности, зашлифовать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
- Для дополнительного укрепления поверхности** и уменьшения расхода краски применить грунтовку Marshall Export Base.
- При обработке ранее окрашенной поверхности** необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устраниТЬ дефекты, применяя шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Marshall Export Base.

Полезные советы

- При грунтовании поверхности не рекомендуется применять кисть по причине неравномерного нанесения грунтовки.
- Для получения более равномерного и гладкого покрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса до 6 мм.
- Кисть необходимо применять для прокрашивания стыков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен).
- Для окрашивания больших площадей рационально применение распылителя/краскопульта.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Шпатлевка под водо-эмульсионное покрытие	Шпатель, кельма					
2 слой	Грунтовка Marshall Export Base	Валик	Не требуется	2	10	10	6,3

Покраска

1 слой	Marshall Export 2	Кисть, валик, распылитель	Вода	1:10	1	10	15	1500
2 слой	Marshall Export 2	Кисть, валик, распылитель	Не требуется		4	12	8,5	12,5
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя							

Итоговая стоимость, руб.

33,8

Оштукатуренный бетон



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- Новую поверхность перед окрашиванием** необходимо загрунтовать, используя Marshall Export Base.
- Для получения более гладкой поверхности** применить шпатлевку для внутренних работ, после чего зашлифовать и загрунтовать поверхность с применением грунта глубокого проникновения Marshall Export Base.
- При обработке ранее окрашенной поверхности** необходимо очистить ее от пыли, грязи, удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устраниТЬ дефекты, применив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Marshall Export Base.

Полезные советы

- Перед подготовкой оштукатуренных бетонных поверхностей под покраску необходимо учитывать время полного высыхания поверхности (до 28 дней).
- При грунтовании поверхности не рекомендуется применять кисть по причине неравномерного нанесения грунтовки.
- Для получения более равномерного и гладкого покрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса 6-8 мм.
- Кисть необходимо применить для прокрашивания стыков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен).
- Для окрашивания больших площадей рационально применение распылителя/краскопульта.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Шпатлевка под водо-эмульсионное покрытие	Шпатель, кельма					
2 слой	Грунтовка Marshall Export Base	Валик	Не требуется	2	10	10	6,3

Покраска

1 слой	Marshall Export 7	Кисть, валик, распылитель	Вода	1:10	1	10	19	1900
2 слой	Marshall Export 7	Кисть, валик, распылитель	Не требуется		4	12	8,5	16
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя							

Итоговая стоимость, руб.

41,3

Стены и потолки в помещениях с повышенной влажностью



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- Для новых поверхностей из гипсокартона** рекомендуется перед окрашиванием их загрунтовать, используя грунтовку Marshall Export Base.
- Для оштукатуренных бетонных поверхностей** для получения более гладкого покрытия применить влагостойкую шпатлевку для внутренних работ, после чего зашлифовать и загрунтовать поверхность с применением грунта глубокого проникновения Marshall Export Base.
- При обработке ранее окрашенной поверхности** необходимо очистить ее от пыли, грязи, удалить непрочно держащееся старое покрытие нацидачной бумагой, устранить дефекты, применив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Marshall Export Base. Перед окраской необходимо очистить поверхность от пыли, проявлений грибка и плесени.

Полезные советы

- Для получения более равномерного и гладкого покрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса 4-6 мм.
- Для окрашивания больших площадей рационально применение распылителя/краскопульта. Кисть необходимо применить для прокрашивания стыков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен).

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Влагостойкая шпатлевка под водоэмульсионное покрытие	Шпатель, кельма					
2 слой	Грунтовка Marshall Export Base	Валик	Не требуется	2	10	10	6,3 630

Покраска

1 слой	Marshall Для Кухни и Ванной	Кисть, валик, распылитель	По необходимости	1	8	12,5	29 2900
2 слой	Marshall Для Кухни и Ванной	Кисть, валик, распылитель	Не требуется	4	8	12,5	29 2900
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя						

Итоговая стоимость, руб.

64,3

Деревянный пол



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- При обработке новой поверхности** предварительно необходимо зашлифовать деревянную поверхность, обеспылить, затем нанести заполняющую грунтовочную пропитку Marshall Protex Dolgu Astari в 1-2 слоя.
- После высыхания** нанести лак.
- Для работы с ранее окрашенными поверхностями** необходимо предварительно подготовить поверхность путем циклевания, затем обеспылить, прогрунтовать и нанести необходимое количество слоев лака (в зависимости от степени эксплуатации).

Полезные советы

- При работе использовать кисть с натуральным ворсом или специальный аппликатор для нанесения лака.
- Наносить лак рекомендуется по направлению волокна дерева.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Заполняющая грунтовочная пропитка Marshall Protex Dolgu Astari	Кисть, валик	Нитроцеллюлозный растворитель	Не более 1:4	4	10	10	39	3900
2 слой	Заполняющая грунтовочная пропитка Marshall Protex Dolgu Astari	Кисть, валик	Не требуется		4	10	10	39	3900

Покраска

1 слой	Marshall Protex Parke Cila	Кисть, аппликатор	Уайт-спирит	1:10	5	16	6	15-20	1500-2000
2 слой	Marshall Protex Parke Cila	Кисть, аппликатор	Не требуется		4 дня	16	6	15-20	1500-2000
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя (в зависимости от условий эксплуатации)								

Итоговая стоимость, руб.

108-118

Деревянные двери



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- При обработке новой поверхности** предварительно необходимо зашлифовать деревянную поверхность, обеспылить, затем нанести заполняющую грунтовочную пропитку Marshall Protex Dolgu Astarı в 1-2 слоя. После высыхания нанести лак. Для работы с ранее окрашенными поверхностями необходимо предварительно подготовить поверхность путем шлифовки, затем обеспылить, прогрунтовать и нанести необходимое количество слоев лака.

Полезные советы

- При подготовке деревянных дверей к окрашиванию особое внимание рекомендуем уделить шлифовке и грунтовке торцевых поверхностей и фасадов двери.
- При работе используйте кисть с натуральным ворсом.
- Лак необходимо наносить по направлению волокна древесины.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Заполняющая грунтовочная пропитка Marshall Protex Dolgu Astarı	Кисть, валик	Нитроцеллюлозный растворитель	Не более 1:4	4	10	10	39	3900
2 слой	Заполняющая грунтовочная пропитка Marshall Protex Dolgu Astarı	Кисть, валик	Не требуется		4	10	10	39	3900

Покраска

1 слой	Marshall Protex Parke Cila	Кисть	Уайт-спирит	1:10	5	16	6	15-20	1500-2000
2 слой	Marshall Protex Parke Cila	Кисть	Не требуется		4 дня	16	6	15-20	1500-2000
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя (в зависимости от условий эксплуатации)								

Итоговая стоимость, руб.

108-118

Минеральный фасад 1 (бетон, штукатурка, кирпич)



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- Новую, неподготовленную поверхность** необходимо перед окрашиванием обеспылить, обезжирить, применить шпатлевку для внешних работ в целях устранения дефектов поверхности, зашлифовать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
- Для дополнительного укрепления поверхности,** уменьшения расхода краски применить грунтовку Marshall Maestro Фасадная.
- При обработке ранее окрашенной поверхности** необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устраниТЬ дефекты, применив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Marshall Maestro Фасадная.

Полезные советы

- При покраске рекомендуется использовать валик с высотой ворса 6-8 мм или кисть с синтетическим ворсом. Для окрашивания больших площадей рационально применение распылителя/краскопульта.
- Для получения структурного покрытия поверхности фасада рекомендуется применить краску Marshall Akrikor Структурная (матовая). При использовании Marshall Akrikor Структурная необходимость использования фасадной шпатлевки отсутствует при условии ровной поверхности.
- Рекомендуется использовать для окраски подземных гаражей, остекленных балконов, лоджий, тамбуров.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты		Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	--	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Шпатлевка для наружных работ	Шпатель, кельма						
2 слой	Грунтовка Marshall Maestro Фасадная	Кисть, валик	При необходимости возможно разбавление водой в соотношении 1:1	2	10	10	6	600

Покраска

1 слой	Marshall Maestro Фасадная Акриловая	Кисть, валик, распылитель	Вода	1:10	1	10	10	15,5	1550
2 слой	Marshall Maestro Фасадная Акриловая	Кисть, валик, распылитель	Не требуется		4	10	10	15,5	1550
3 слой	При необходимости допускается нанесение третьего слоя								

Окончание см. на следующей странице

Итоговая стоимость, руб.

Минеральный фасад 2 (бетон, штукатурка, кирпич)



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- Новую, неподготовленную поверхность** необходимо перед окрашиванием обеспылить, обезжирить, применить шпатлевку для внешних работ в целях устранения дефектов поверхности, зашлифовать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
- Для дополнительного укрепления поверхности,** уменьшения расхода краски применить грунтовку Marshall Maestro Фасадная.
- При обработке ранее окрашенной поверхности** необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытие наждачной бумагой, устраниТЬ дефекты, применив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Marshall Maestro Фасадная.

Полезные советы

- При покраске рекомендуется использовать валик с высотой ворса 6-8 мм или кисть с синтетическим ворсом. Для окрашивания больших площадей рационально применение распылителя/краскопульта.
- Для получения структурного покрытия поверхности фасада рекомендуется применить краску Marshall Akrikor Структурная (матовая). При использовании Marshall Akrikor Структурная необходимость использования фасадной шпатлевки отсутствует при условии ровной поверхности.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты		Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоймость 1 м ² , руб.	Стоймость на 100 м ² , руб.
------------------------	--	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Шпатлевка для наружных работ	Шпатель, кельма						
2 слой	Грунтовка Marshall Maestro Фасадная	Кисть, валик	При необходимости возможно разбавление водой в соотношении 1:1	2	10	10	6	600

Покраска

1 слой	Marshall Akrikor Фасадная	Кисть, валик, распылитель	Вода	1:10	1	7	14	29	2900
2 слой	Marshall Akrikor Фасадная	Кисть, валик, распылитель	Не требуется		4	7	14	29	2900

При необходимости допускается нанесение третьего слоя

Итоговая стоимость, руб.

64

Деревянные веранды и заборы



Рекомендуемая технология подготовки поверхности

- При обработке новой деревянной поверхности** необходимо ее слегка прошлифовать наждачной бумагой, обеспылить, для более равномерного нанесения финишного покрытия прогрунтовать поверхность.
- При подготовке ранее окрашенной поверхности** необходимо удалить слабо прилегающее покрытие, очистить поверхность от загрязнений при помощи наждачной бумаги или металлической щетки, обеспылить и затем прогрунтовать.
- В качестве грунта** при покраске новой поверхности рекомендуется использование заполняющей грунтовочной пропитки Marshall Dolgu Astari в 1-2 слоя.

Полезные советы

- При работе используйте кисть с натуральным ворсом. Лак необходимо наносить по направлению волокна древесины.
- При грунтовании и покраске особое внимание уделить торцевым частям забора.
- При проведении внешних работ по древесине необходимо учитывать уровень влажности древесины.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Рекомендуемая система покрытий

Рекомендуемые продукты	Инструмент	Разбавление	Время сушки, часов	Расход, м ² /л	Требуемый объем на 100 м ² , л	Стоимость 1 м ² , руб.	Стоимость на 100 м ² , руб.
------------------------	------------	-------------	--------------------	---------------------------	---	-----------------------------------	--

Подготовка поверхности

1 слой	Заполняющая грунтовочная пропитка Marshall Protex Dolgu Astari	Кисть, валик	Нитроцеллюлозный растворитель	Не более 1:4	4	10	10	39	3900
--------	--	--------------	-------------------------------	--------------	---	----	----	----	------

Покраска

1 слой	Marshall Protex Yat Vernik	Кисть	Уайт-спирит	1:10	4	14	7	21	2100
2 слой	Marshall Protex Yat Vernik	Кисть	Не требуется		48	14	7	21	2100

Итоговая стоимость, руб.

81

Общая карта

Наименование продукта	Основные характеристики/преимущества										
	Грунт	Внешние работы	Внутренние работы	Отличительные черты	Глянцевая поверхность	Полуглянцевая поверхность	Матовая поверхность	Глубокоматовая поверхность	Класс устойчивости к мокрому трению	Устойчивость к влажной уборке без моющих средств	Устойчивость к мытью с применением мягких моющих средств

Водно-дисперсионные краски


Marshall Export 2	Marshall Export Base		•	сертифицирован для детских и лечебно-профилактических учреждений препятствует возникновению плесени			•	3	•		
Marshall Export 7			•			•		2		•	
Marshall Для Кухни и Ванной			•			•		2		•	
Marshall Maestro Интерьерная Фантазия			•			•		3	•		
Marshall Maestro Интерьерная Классика			•			•		5			•
Marshall Maestro Белый Потолок Люкс	Marshall Maestro Фасадная Грунтовка		•	препятствует возникновению плесени			•	5			•
Marshall Akrikor Фасадная		•		препятствует возникновению плесени		•					
Marshall Akrikor Структурная		•		препятствует возникновению плесени		•					
Marshall Maestro Фасадная Акриловая		•					•				

Лаки

Marshall Protex Parke Cila	Marshall Protex Dolgu Astari		•	износостойкое покрытие	•	•	•			•	
Marshall Protex Yat Vernik		•	•	защита от УФ-лучей	•	•				•	



let's colour

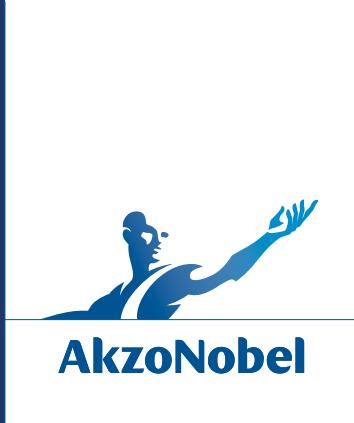

www.akzonobel.ru

www.dulux.ru

www.marshall-paints.ru

AkzoNobel гордится статусом одной из ведущих промышленных корпораций в мире. Основанная в Амстердаме (Нидерланды), наша компания производит и поставляет широкий спектр красок ведущих мировых брендов. Мы — крупнейшая в мире компания в области декоративных красок. Мы думаем о будущем, действуя в настоящем. Мы с энтузиазмом внедряем новые идеи и создаём сбалансированные решения для наших клиентов. Поэтому 57 000 наших сотрудников в более чем 80 странах стремятся к совершенству и отвечают на вызовы будущего.

ЗАО «Акзо Нобель Декор»
143900, Московская обл., Балашиха
Северная промзона, Покровский проезд, владение 9
тел. (495) 795-01-60, факс (495) 795-24-22

Горячая линия: 8 800 333 68 48

Звонки из России бесплатные